

# SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

## 规格书


### SS-CON2 LED驱动电源调光模块

机型名称: SS-CON2

概述: LED驱动电源调光模块

版本: V00


发行日期: 2022-03-24

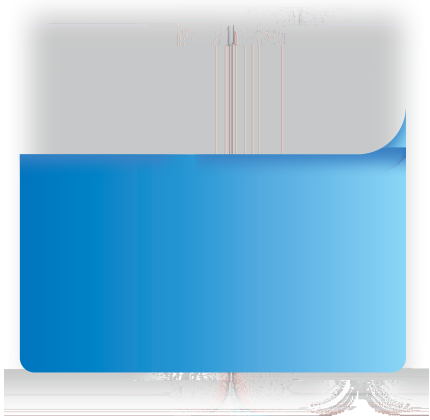

# SS-CON2 LED驱动电源调光模块

## 编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。

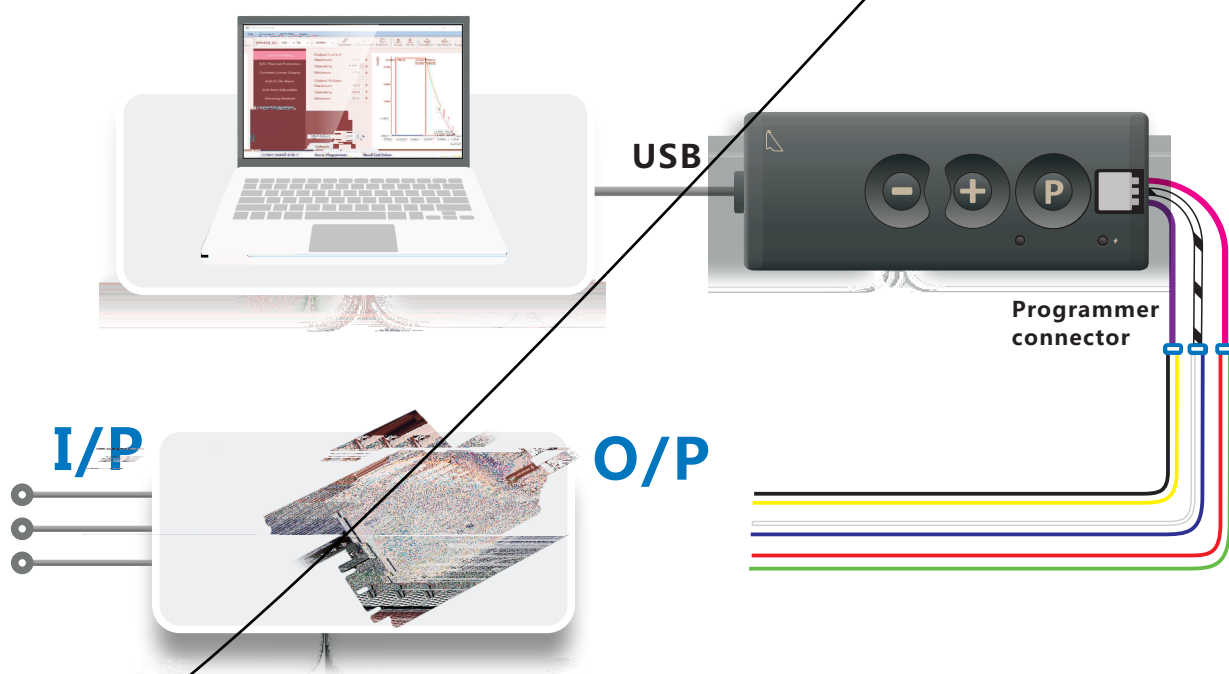

# SS-CON2 LED驱动电源调光模块

## 结构尺寸特性



# SS-CON2 LED驱动电源调光模块

## 结构尺寸特性

名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳宽度	W1	41.8(1.65)
外壳高度	H1	38.5(1.52)

整体长度	L1	73(2.87)
安装孔长度	L2	61.8(2.43)
安装孔宽度	W2	29.5(1.16)
		21.5(0.85)



### 注意事项

- 1、当RJ25端口不防水，注意使用环境，防止进水后影响电源正常工作。

### 包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 437×267×178；
- 每箱产品的包装数量为100台；
- 单机净重：0.037kg；整箱毛重：5.2kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

### 运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

### 贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

# SS-CON2 LED驱动电源调光模块

## 变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2022/03/24	